

## RK3



Tasti in policarbonato retroilluminati  
*Polycarbonate backlit function keys*

Box in ABS con grado di protezione IP65  
*Box in ABS with protection rating IP65*

**RK3** - Tastiera radio Rolling Code a 10 canali - 99 Utenti. Box in ABS con grado di protezione IP65. Led di stato per una programmazione semplice e veloce. Tasti in policarbonato retroilluminati. Alimentazione a batteria 9V e/o con alimentatore 12 / 24 Vac / Vdc.

### Caratteristiche tecniche / *Technical features*

Frequenza / <i>Frequency</i>	433.92 MHz
Portata / <i>Range</i>	120 m
Codifica / <i>Coding</i>	Codice variabile / <i>Rolling code</i>
Alimentazione / <i>Power supply</i>	12/24V AC/DC batt 9V
Compatibilità / <i>Compatibility</i>	Rolling Code Allmatic
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	119,5x83,5x40

**RK3** - Radio Keyboard Rolling Code 10 channels - 99 Users. Box in ABS with protection rating IP65. Led status for a fast and simple programming. Polycarbonate backlit function keys. 9 V battery power supply and/or 12 / 24 Vac / Vdc power generator.

Cod.  
12005307

## RICEVITORI ROLLING CODE / ROLLING CODE RECEIVERS

### B.RO MINI 1CH



Micro ricevitore autonomo rolling code a 1 canale. Memoria fino a 1000 trasmettitori. Relè con selezione funzionamento immediato o temporizzato. Pre-cablato 30 cm. Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 81x38x27.

B.RO MINI 1CH con modulo banda larga IB1.M.  
B.RO MINI 1CH con modulo banda stretta IB4TDA.


*Micro-Rolling code stand alone receiver with 1 channel. Memory for 1000 transmitters. Relay with selection of immediate or timer controlled function. Pre-wired 30 cm. Power supply 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 81X38X27.*

*B.RO MINI 1CH with broad band module IB1.M.  
B.ROMINI 1CH with narrow band module IB4TDA.*

Cod.

12006482  
12006480

### B.RO 22 LED



Ricevitore rolling code 2 canali con connettore molex a 10 vie (ad innesto) o con morsettiera a 8 vie in box. Memoria estraibile da 1000 telecomandi. Relè con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo o temporizzato. Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 67x33x14 versione molex  
Dim (mm) 125x55x44 versione in box

B.RO22W LED 2ch, banda stretta connettore molex  
B.RO22BWb LED 2ch, banda stretta con morsettiera

*2 channels rolling code receiver with 10 pins molex connector or with 8 pins terminal boards. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay with selection of impulse, step by step or timer controlled function. Power supply 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 67x33x14 with molex  
Dim (mm) 125X55X44 in box*

*B.RO22W LED 2 ch. narrow band with molex  
B.RO22BWb LED 2 ch. narrow band with terminal board*

Cod.

12006471  
12006472

### RX220/2/16M



Ricevitore rolling code 2 canali. Memoria estraibile da 1000 telecomandi. Relè **16A 230 Vac** con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo o temporizzato. Autoapprendimento con led. Interfaccia base compatibile con B.RO 22 LED con connettore a MOLEX. Alimentazione **230 Vac**.

Ricevitore completo RX220/2/16M  
Solo base di interfaccia BA.RX220/2/16M

*2 channels rolling code receiver. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay 16A 230 Vac with selection of impulse, step by step or timer controlled function. Self learning with led. Base interface compatible with B.RO 22 LED with MOLEX connector. Power supply 230 Vac.*

*Complete receiver RX220/2/16M  
Only base interface BA.RX220/2/16M*

Cod.



12005437  
12005438



# B.RO X40 DISPLAY

MADE IN ITALY

Ricevitore rolling code con display / Rolling code receiver with display

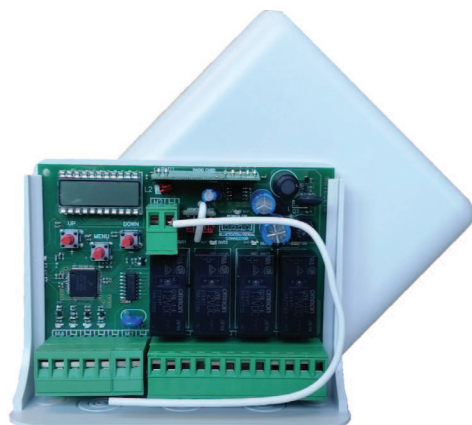

Ricevitore rolling code 4 canali. Memoria estraibile da 1000 telecomandi. Relè **16A 230 Vac** con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo, temporizzato o ritardato. Un singolo ingresso cablato per ogni canale. 3 tipi di apprendimento: automatico, con led e personalizzato.

Ricevitore con gestione di un trasmettitore tramite display e gestione abilitazione/disabilitazione di un singolo canale, di un tasto o di un trasmettitore.

Alimentazione **12 / 24 Vdc / Vac**.

*4 channels rolling code receiver. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay **16A 230 Vac** with selection of impulse, step by step, timer controlled or delayed function. A single wired input for each channel.*

*3 types of learning: automatic, with led and personalized.*

*Receiver with managing of a single transmitter through the display and managing of the enabling/disabling of a single channel, a key or a transmitter.*

*Power supply **12 / 24 Vdc / Vac**.*

## Caratteristiche tecniche / Technical features

Codifica / Coding	Codice variabile / Rolling code
Trasmettitori memorizzabili / Memorisable transmitters	1000 con memoria dedicata / 1000 with dedicated memory
Alimentazione / Power supply	<b>12 / 24 Vdc / Vac</b>
Canali / Channels	4 NO/NC
Antenna / Antenna	Accordata a 433.92 MHz / Tuned at 433.92 MHz
Frequenza / Frequency	433.92 MHz
Portata / Range	80 - 250 m (*)
Contatto relè / Relay contact	<b>16A a 230 Vac</b>
Temperatura di utilizzo / Temperature of use	-10...55 °C

(\*) La portata radio varia in funzione del trasmettitore, dell'antenna e dei disturbi presenti.  
The radio range depends on the transmitter, the aerial and the interferences on the field

Cod.

Ricevitore / Receiver B.RO X40 Display 12005756

## Fix Code

il radiocomando / the transmitter

Cod.



Trasmettitori a 2 e 4 canali di tradizionale funzionalità e semplicità con 1024 combinazioni a dip-switch e codifica digitale. Dip-switch di selezione canali. Alimentazione 12V con batteria tipo 23A.

Dim (mm) 39x80x17.

AEMX2 Trasmettitore 2 canali.  
AEMX4 Trasmettitore 4 canali.

*2 and 4 – channels transmitters, with simple and traditional functions. 1024 dip switch combinations and digital coding. Dip switch to select the channels. Power supply 12V with battery 23A.*

*Dim (mm) 39x80x17.*

*AEMX2 2 channels transmitter.  
AEMX4 4 channels transmitter.*

12005010  
12005020



Trasmettitori a 2 e 4 canali di tradizionale funzionalità e semplicità con 1024 combinazioni a dip-switch e codifica digitale. Dip-switch di selezione canali. Alimentazione 12V con batteria tipo 23A.

Dim (mm) 40x63x17.

MX2 Trasmettitore 2 canali.  
MX4 Trasmettitore 4 canali.

*2 and 4 channel transmitters, with simple and traditional functions. 1024 dip switch combinations and digital coding. Dip switch to select the channels. Power supply 12V battery 23A.*

*Dim (mm) 40x63x17.*

*MX2 2 channels transmitter.  
MX4 4 channels transmitter.*

12005018  
12005026



Ricevitore a scheda in box 2 canali con morsetteria a 8 poli, autoapprendimento. Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 55x125x44

ASR2B 433/AP LED in box 2 ch, banda stretta.

*2 channels receiver with box, with 8 pin terminal strip, autolearning system. Power supply 12 / 24 Vdc / Vac. Dim (mm) 55x125x44.*

*2 channels narrow band ASR2B 433/AP LED in box.*

12005494